



DIBOND®

Ergänzungsfarben
Colori complementari
Дополнительные цвета


Complementary colours
Colores complementarios
Couleurs complémentaires

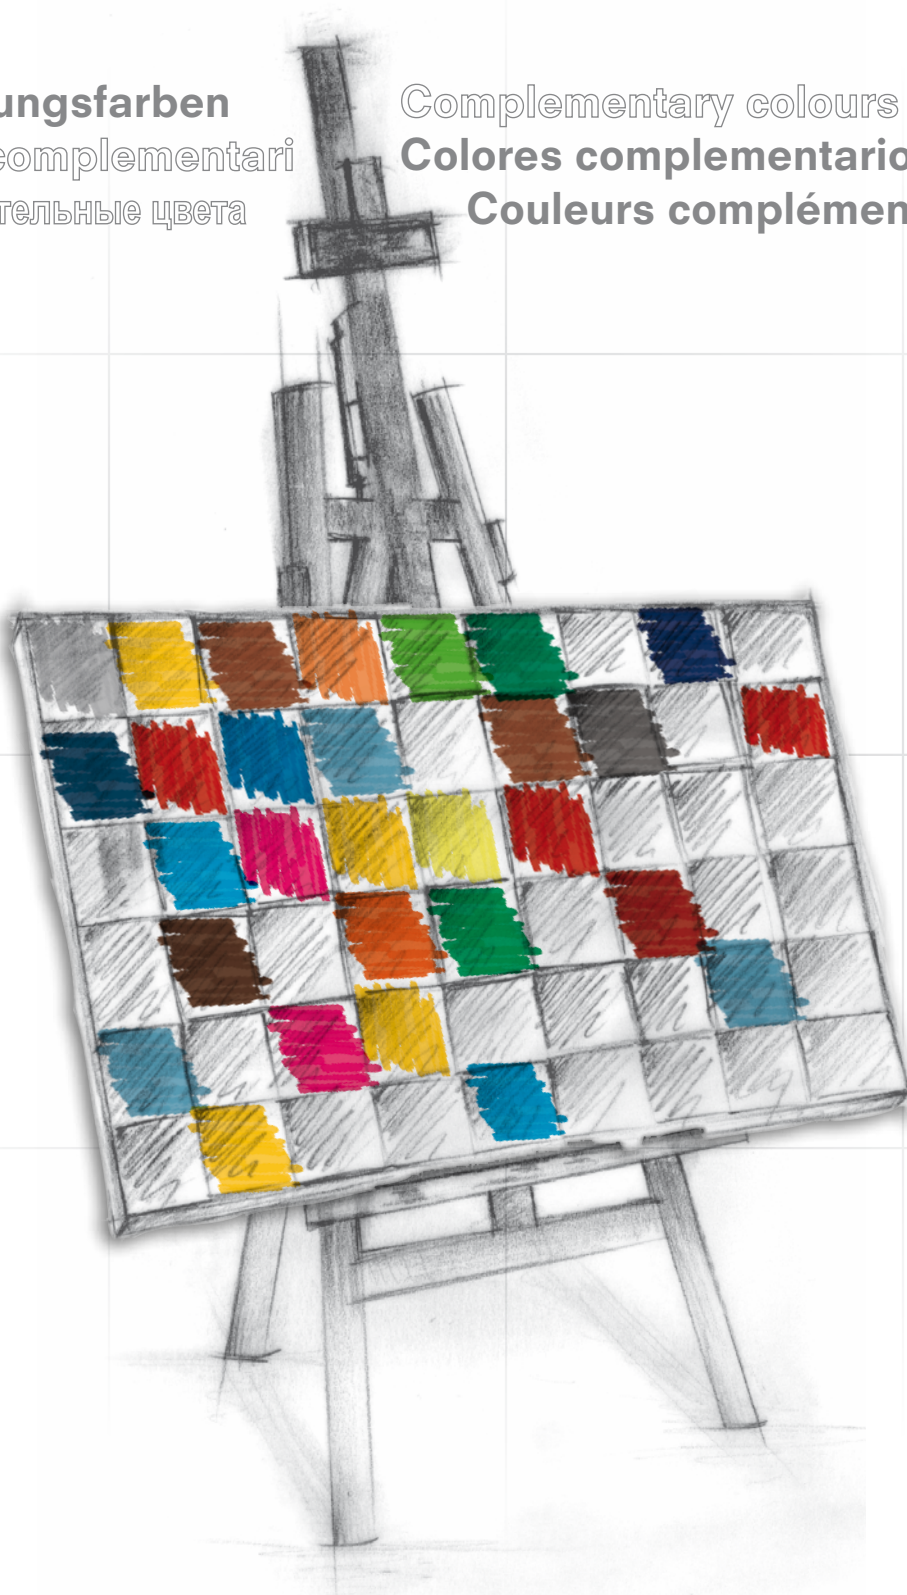




~ RAL 9001

Cremeweiss
Cream
Blanc crème



~ RAL 1016

Schwefelgelb
Sulfur yellow
Jaune soufre



~ RAL 1003

Signalgelb
Signal yellow
Jaune de sécurité



~ RAL 2003

Pastellorange
Pastel orange
Orangé pastel



~ RAL 2009

Verkehrsorange
Traffic orange
Orangé signalisation



~ RAL 2002

Blutorange
Vermilion
Orangé sang



~ RAL 3000

Feuerrot
Flame red
Rouge feu



~ RAL 3001

Signalrot
Signal red
Rouge de sécurité



~ RAL 3003

Rubinrot
Ruby red
Rouge rubis



~ RAL 4010

Telemagenta
Telemagenta
Telemagenta



~ RAL 5024

Pastellblau
Pastel blue
Bleu pastel



~ RAL 5012

Lichtblau
Light blue
Bleu clair



~ RAL 5017

Verkehrsblau
Traffic blue
Bleu signalisation



~ RAL 5005

Signalblau
Signal blue
Bleu de sécurité




~ RAL 8002

Signalbraun
Signal brown
Brun de sécurité



~ RAL 8017

Schokoladenbraun
Chocolate brown
Brun chocolat



~ RAL 7035

Lichtgrau
Light grey
Gris clair



~ RAL 7042

Verkehrsgrau A
Traffic grey A
Gris signalisation A




~ RAL 7043

Verkehrsgrau B
Traffic grey B
Gris signalisation B



~ RAL 9017

Verkehrsschwarz
Traffic black
Noir signalisation



~ RAL 6018

Gelbgrün
Yellow green
Vert jaune



~ RAL 6024

Verkehrsgrün
Traffic green
Vert signalisation



~ RAL 6029

Minzgrün
Mint green
Vert menthe



~ RAL 5010

Enzianblau
Gentian blue
Bleu gentiane



~ RAL 5007

Brillantblau
Brilliant blue
Bleu brillant



~ RAL 5022

Nachtblau
Night blue
Bleu nocturne



~ RAL 5003

Saphirblau
Sapphire blue
Bleu saphir

Deutsch

Deutsch

- Alle Ergänzungsfarben werden mit Rückseitenlackierung in Platinweiss und beidseitiger Schutzfolie geliefert
- Gleichbleibend hochwertige Farbqualität und Farbkonstanz, ISO-zertifiziert
- Optimale Planheit
- Schwarzer PE-Kern mit UV-Blocker
- Bestes Lacksystem, nach ECCA-Standards einbrennlackiert
- Wir garantieren, dass unsere Lacke frei von Schwermetallen sind, was eine wesentliche Voraussetzung für eine vollständige Rezyklierbarkeit unserer Produkte darstellt
- Sehr gute Aussenbeständigkeit
- Ideale Verarbeitungsparameter durch einzigartige AlMg1 Legierung
- Individuelle Sonderfarben auf Anfrage
- Die Wiedergabe der Farben entspricht den drucktechnischen Möglichkeiten. Um eine exakte Farbabstimmung sicherzustellen, fordern Sie bitte Original-Farbmuster an
- Zur Sicherstellung eines einheitlichen Farbtons, muss bei Projekten auf Chargengleichheit geachtet werden
- Technische Änderungen vorbehalten
- DIBOND® ist konform zu REACH und RoHS.

English

English

- All complementary colours are delivered in Platinum white on the reverse side and with protective film on both sides.
- Constantly high quality of colour, fulfilling ISO-Standards
- Excellent flatness
- Black PE-core with UV-blocker
- Best lacquer system, fabrication according to ECCA Standards
- We warrant our paints to be free from heavy metals which represents a fundamental requirement for the complete recyclability of our products
- High weather resistance
- Ideal processing parameters due to unique AlMg1 alloy
- Special colours available on request
- The colours printed may vary from the original. To ensure exact colour matching please ask for a colour sample.
- To secure colour consistency, the material for each project should be placed on one order
- Subject to technical changes
- DIBOND® is compliant to REACH and RoHS.

Français

Français

- Toutes les couleurs complémentaires sont livrées avec au verso un laquage Blanc platine et un film de protection sur les deux faces.
- Laque de qualité supérieure et régulière, couleurs constantes, certificat ISO
- Nous garantissons, que nos laques ne contiennent pas de métaux lourds, ce qui constitue une condition importante pour le recyclage complet de nos produits
- Planéité optimale
- Noyau polyéthylène noir résistant aux UV
- Système de laque thermolaqué selon les normes ECCA
- Très bonne résistance aux intempéries
- Conditions idéales d'usinage grâce à l'alliage unique AlMg1
- Couleurs spéciales sur demande
- La reproduction des couleurs correspond aux possibilités techniques d'impression. Il est donc recommandé de demander des échantillons originaux pour le choix de la couleur
- Pour s'assurer lors des projets de l'uniformité de la couleur, il faut veiller à ce que les lots de production proviennent de la même charge
- Nous nous réservons le droit de procéder à des changements techniques
- DIBOND® est conforme aux normes REACH et RoHS.

Italiano

Italiano

- Tutti i colori complementari sono forniti con preverniciatura Bianco sul retro e protezione pelabile su entrambe le facce
- Costanza di elevata qualità del colore, in conformità agli Standard ISO
- Eccellente planarità
- Nucleo in PE nero con additivi anti-UV
- Avanzato sistema di preverniciatura in conformità agli Standard ECCA
- La totale assenza di metalli pesanti nei componenti delle vernici DIBOND® rappresenta il raggiungimento di un requisito essenziale per garantire la totale riciclabilità dei nostri prodotti
- Resistenza agli agenti atmosferici
- Eccellenti caratteristiche di sagomabilità grazie alla esclusiva lega AIMg1
- Colori a campione su richiesta
- La riproduzione dei colori è limitata dalle possibilità di stampa. Per una esatta definizione dei colori si prega di richiedere i campioni originali
- Per assicurare uniformità di colore a fronte di un progetto, è necessario ordinare la fornitura in unico lotto di produzione
- Ci riserviamo di apportare variazioni tecniche
- DIBOND® è conforme secondo le normative REACH e RoHS.

Español

Español

- Todos los colores complementarios son suministrados con el reverso lacado en Blanco y con folio protector por ambas caras.
- Lacas de alta calidad y colores constantes cumpliendo con las normas ISO
- Excelente planitud
- Núcleo de PE negro, resistente a los rayos UV
- El mejor sistema de lacado de acuerdo con las normas de la ECCA
- Garantizamos que nuestras lacas no contienen metales pesados. Esta es una premisa esencial para el completo reciclaje de nuestros productos
- Alta resistencia a las influencias atmosféricas
- Excelentes técnicas de manipulación debido a la aleación única AIMg1
- Colores especiales sobre demanda
- La reproducción de los colores corresponde a las posibilidades técnicas de la impresión. En caso de reproducción de un color determinado, se recomienda utilizar muestras de colores originales como referencia
- Para asegurar la uniformidad del color la cantidad total requerida para un proyecto debe ser pedida en una sola vez
- Se reserva el derecho de cambios técnicos
- DIBOND® es conforme a las normas REACH y RoHS.

по-русски

по-русски

- Все дополнительные цвета поставляются с обратной стороны белого цвета. Обе стороны покрыты защитной пленкой. Возможны другие варианты выполнения
- Отличное качество и стабильность цвета. Цвет не изменяется с течением времени. ISO-сертификат
- Абсолютно ровная поверхность
- Черная сердцевина из полиэтилена (polyethylene) с UV-защитой.
- Оптимальный лак, нанесённый методом горячей сушки по ECCA-стандартам
- Мы гарантируем, что наши лаки не содержат тяжёлых металлов. Это является существенной предпосылкой для вторичной переработки наших продуктов
- Не поддаётся воздействию окружающей среды
- Идеальные параметры для дальнейшей обработки благодаря уникальному сплаву AIMg1
- Возможен заказ индивидуальных расцветок. Спрашивайте нас!
- Оттенок цвета в проспекте может слегка отличаться от оригинального цвета DIBOND®, что объясняется ограниченными техническими возможностями печати. Поэтому, чтобы не сомневаться в точном соответствии выбранного Вами цвета, запросите у нас образец – оригинал
- Для обеспечения единого тона цвета, просим Вас разместить единый заказ на материалы
- Технические изменения возможны
- DIBOND® согласен и соответствует Регламентам REACH и RoHS.

	Dicken Thickness Epaisseurs Spessori Espesores Толщина	2, 3, 4 mm
	Breite Width Largeur Larghezza Ancho ширина	1500 mm
	Länge Length Longueur Lunghezza Largos длина	Verschiedene Längen auf Anfrage Different lengths on request Longueurs différentes sur demande Lunghezze varie su richiesta Otros largos sobre demanda Возможна поставка панелей различной длины. Спрашивайте нас!
	Mindestmenge Minimum quantity Quantité minimum Minimo ordine Cantidad minima Минимальный объем заказа	500 m ²
	Glanzgrad (nach Gardner) Gloss grade (according to Gardner) Degré de brillance (selon Gardner) Grado di lucentezza (secondo Scala Gardner) Grado de brillo (según norma Gardner) Степень блеска (по шкале Гарднера)	25 % - 40 %

